

*Armadi di  
sicurezza componibili*



# Mekkano

ARMADI DI SICUREZZA

## Caratteristiche

*L'armadio «MEKKANO» è stato concepito per soddisfare una precisa esigenza di mercato: assicurare la possibilità di collocazione di un armadio di sicurezza anche nei locali con irrisolvibili problemi di accesso.*

*L'armadio viene consegnato in 7 parti ognuno dei quali con dimensioni e pesi idonei alla necessaria movimentazione.*

*L'assemblaggio potrà essere così realizzato sul posto di ubicazione attraverso semplici operazioni che non richiedono particolari accorgimenti.*

*L'armadio trova quindi la sua ideale collocazione in abitazioni, studi professionali, scuole, negozi, magazzini, alberghi e comunità in genere.*



**Lips Vago**

ARMADIO  
COMPONIBILE

## Caratteristiche Tecniche

L'intera struttura esterna è realizzata in lamiera di acciaio dello spessore di mm. 3 sagomata a freddo, opportunamente rinforzata in modo da ottenere, ad assemblaggio effettuato, un insieme di grande rigidità e robustezza.

I fianchi interni dell'armadio sono scatolati con una fodera in lamiera da 10/10 dove sono ricavate le cremagliere per il sostegno delle mensole dei ripiani.

I battenti apribili a 90°, su cerniere interne sono anch'essi tamburati e presentano sul lato cerniere a tutta altezza una sagomatura che in posizione di chiusura assicura la funzione antistrappo.


Chiusure a triplice espansione (3 catenacci orizzontali + 2 verticali) azionata da maniglia e rifermata da serratura di sicurezza a doppia mappa omologata VDS KL 1 posata sul battente destro.

Su richiesta è possibile applicare in aggiunta una serratura a combinazione di cifre a 3 dischi.

Meccanismo di chiusura con protezione supplementare antiperforazione con piastra di acciaio MN di 2 mm.

Dotazioni standard: quattro ripiani spostabili su cremagliera.

Verniciatura in grigio goffrato RAL 7035 realizzata con polveri eposodiche.

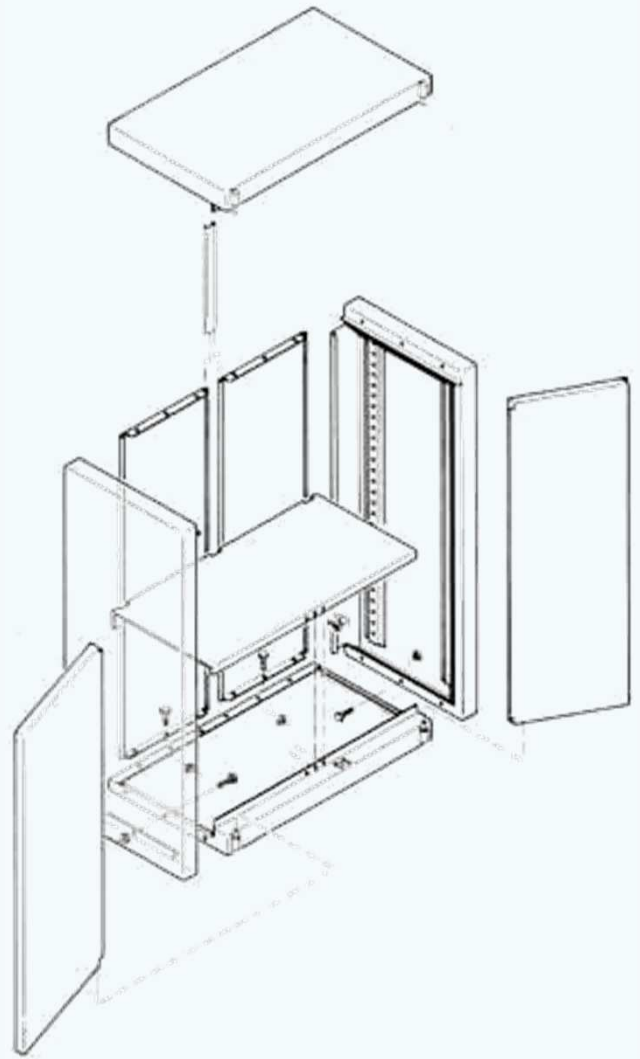

## Dimensioni e Peso

	Esterne (mm.)			Interne (mm.)			Peso (Kg.)
	Altezza	Larghezza	Profondità	Altezza	Larghezza	Profondità	
MEKKANO	1950	1000	500	1870	870	440	250

Rivenditore Autorizzato